



Poniżej przesyłam wymiary ram. Rama wykonana jest z profilu zamkniętego o wym.: 40 mm (szerokość) x 80mm (wysokość),
Gdzie: W-1355 mm, L-4388 mm

VS 21-300 $\leq$ 12Mod

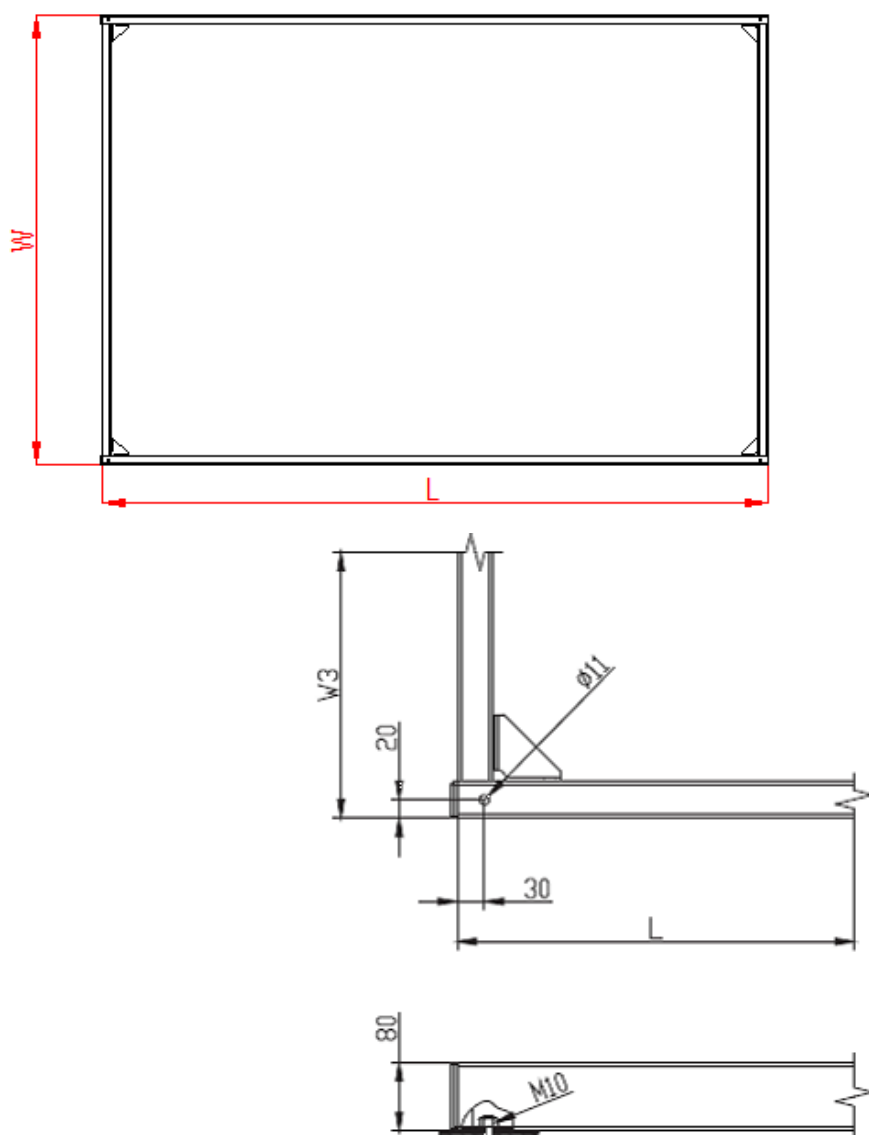

Rys.12d Usytuowanie skrajnych otworów fundamentowych i przykład kotwienia central VS 21-650

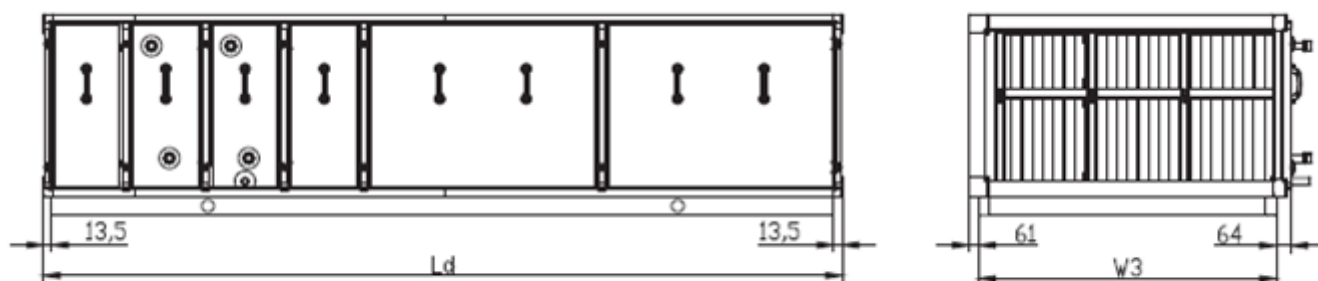

Rys.12b. Ramy transportowe z profilu zamkniętego o przekroju prostokątnym central VS 21-650