


Przekrój wykopu pod gazociąg
i przyłącza gazowe

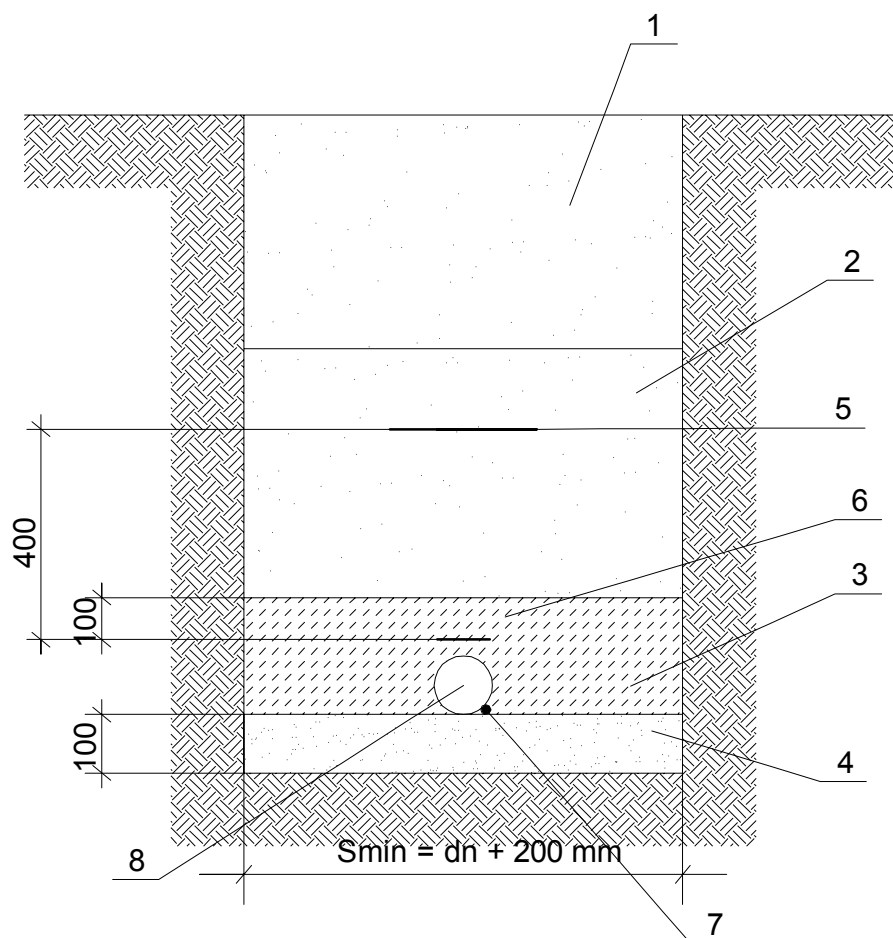

- 1 - warstwa nawierzchniowa
 - 2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
 - 3 - ochronna warstwa piasku
 - nasypka grub. min. 10 cm
 - 4 - warstwa wyrównawcza z piasku
 - podsypka grub. min. 10 cm
 - 5 - taśma ostrzegawcza perforowana żółta z PE szer. 20 cm
dla gazociągów do 160 mm włącznie, szer. 30 cm dla gazociągu
powyżej 160 mm nadruk na taśmie GAZ nr tel. 992
 - 6 - taśma żółta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopioną wkładką
metalizowaną
 - 7 - wariantowo przewód lokalizacyjny (dla sieci gazowej PE)
 - 8 - gazociąg lub przyłącze gazowe
- Uwaga! w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie należy go
poszerzyć do min 60 cm + d przewodu.
Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej:
40 cm - teren zabudowany,
60 cm - teren niezabudowany

BPT Sp. z o.o.
Bartąg, ul. Tęczowy Las 2b/77
10-687 Olsztyn

Zamawiający:
Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Nazwa zadania:
Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska -
Bolesława Prusa

Tytuł rysunku: Przekrój wykopu

Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk
br. sanitarna upr. bud. WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski
br. sanitarna upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data:

Skala:

Nr rysunku: