



Przekrój wykopu pod wodociąg

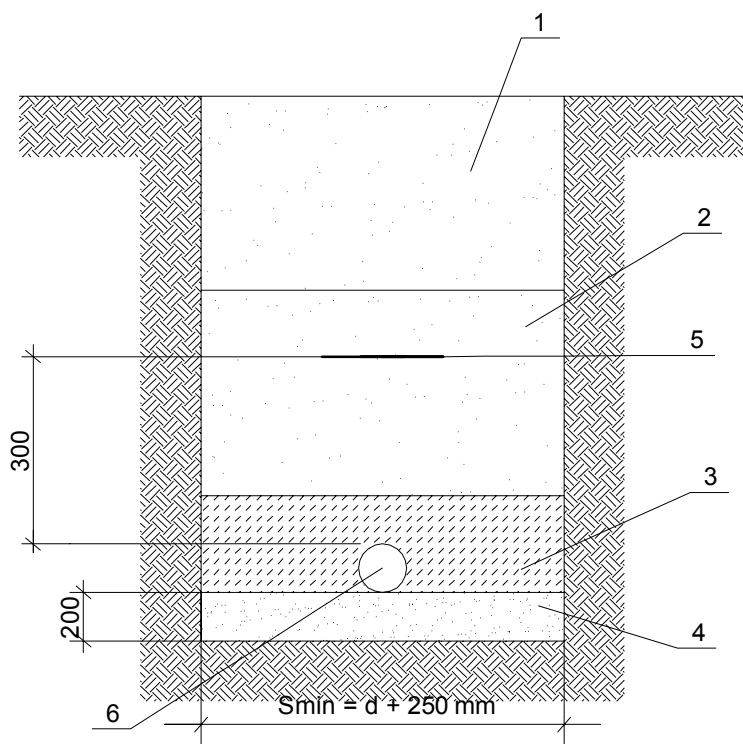

- 1 - warstwa nawierzchniowa
  - 2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
  - 3 - ochronna warstwa piasku
    - nasypka grub. min. 10 cm
  - 4 - warstwa wyrównawcza z piasku
    - podsypka grub. min. 10 cm
  - 5 - taśma ostrzegawcza perforowana niebieska z PE szer. 20 cm z wtopioną wkładką metalizowaną
  - 6 - rura przewodowa
- Uwaga! w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie należy go poszerzyć do min 60 cm + d przewodu.

Studium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	Jednostka projektowa:		Inwestor:
	ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO		MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJAJA 66 07-300
			
	Nazwa zadania:	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM	
	Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ WYKOPU	
	Projektował: branża sanitarna	mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08	Podpis:
	Sprawdził: branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz Kowalewski WAM/0023/POOS/08	Podpis:
			Branża: Sanitarna Skala: n/s Data: 07.2017 Nr rysunku: 57